



## Инструкция по настройке mesh комплекта Mercusys


1. Распакуйте устройство, подключите один приемопередатчик HALO медным кабелем (из комплекта) к оптическому терминалу(роутеру) в порт LAN (на терминале), и порт № 1 на HALO.
2. Разместите каждый узел в возвышенное, открытое место в зоне покрытия существующей сети. Держите узлы подальше от электроники с сильными помехами, такой как микроволновая печь, индукционная плита и холодильник.
3. Для проверки уровня сигнала RSSI(WI-FI), рекомендуется использовать программу – WIFI Analyzer. Уровень RSSI должен не превышать 70 дБм. Если не удастся, получись данный показатель, то необходимо подключить устройства между собой по кабелю.

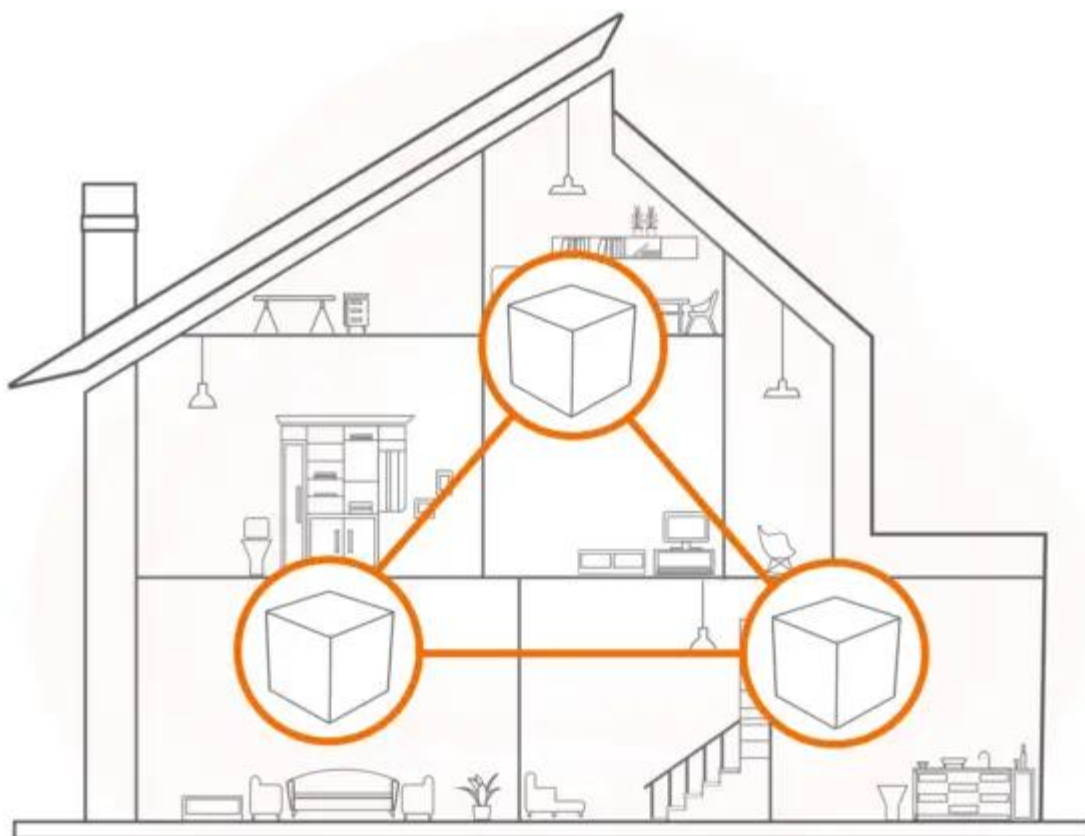


1.Открываем Google Play.

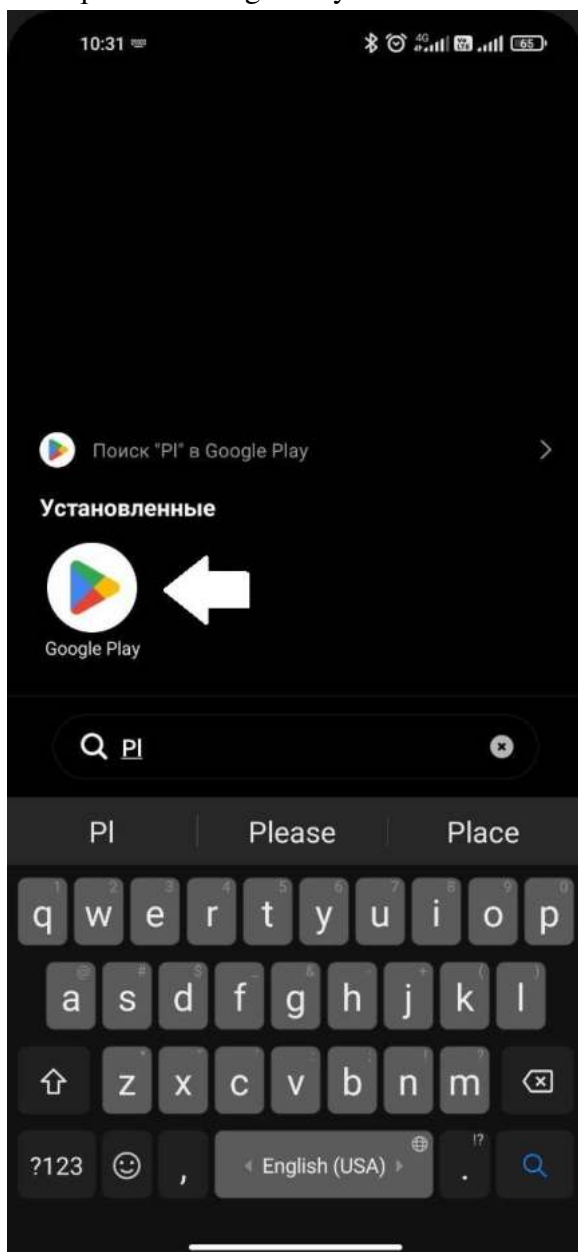


2.Открываем поиск и вводим “Mercusys”.

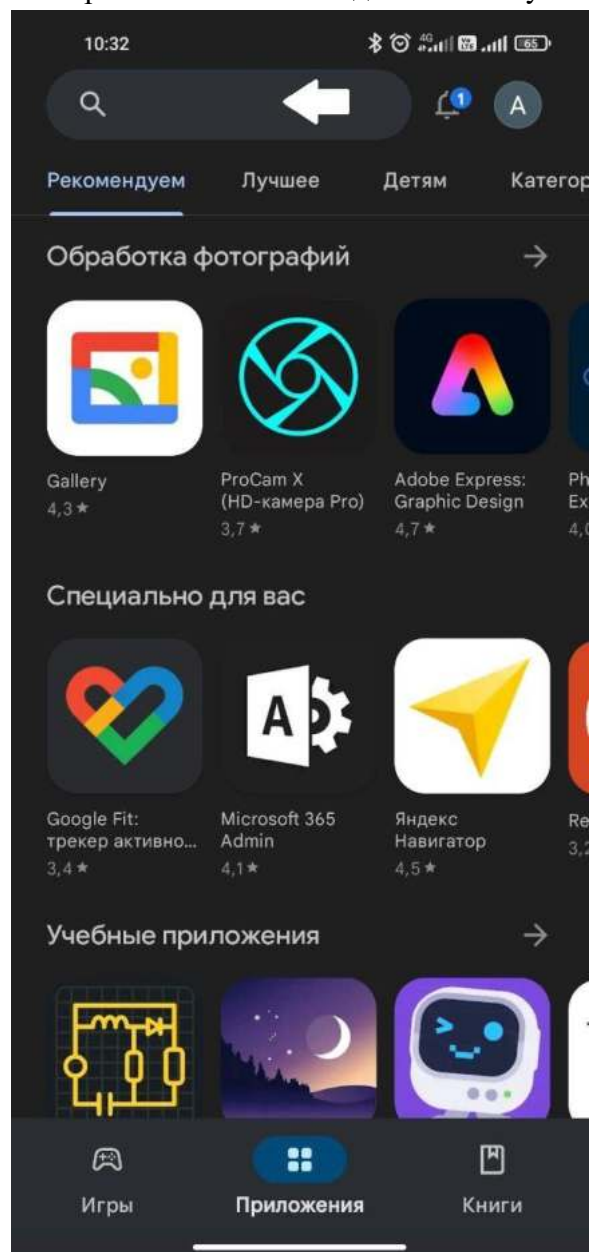


3. выбираем установить.

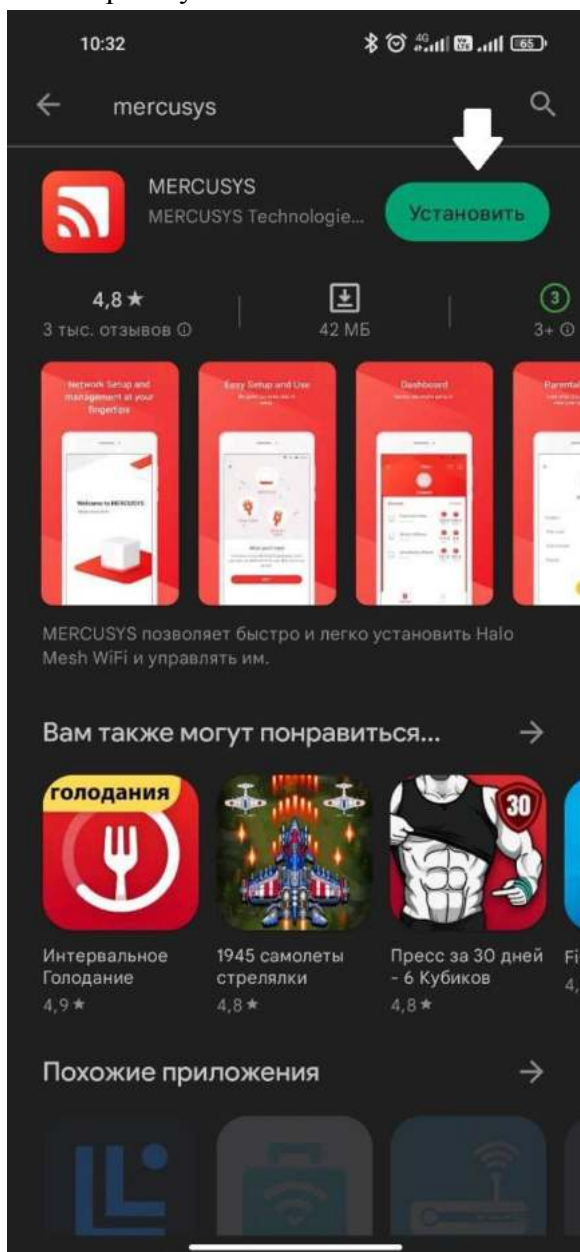


4. Выбираем открыть.

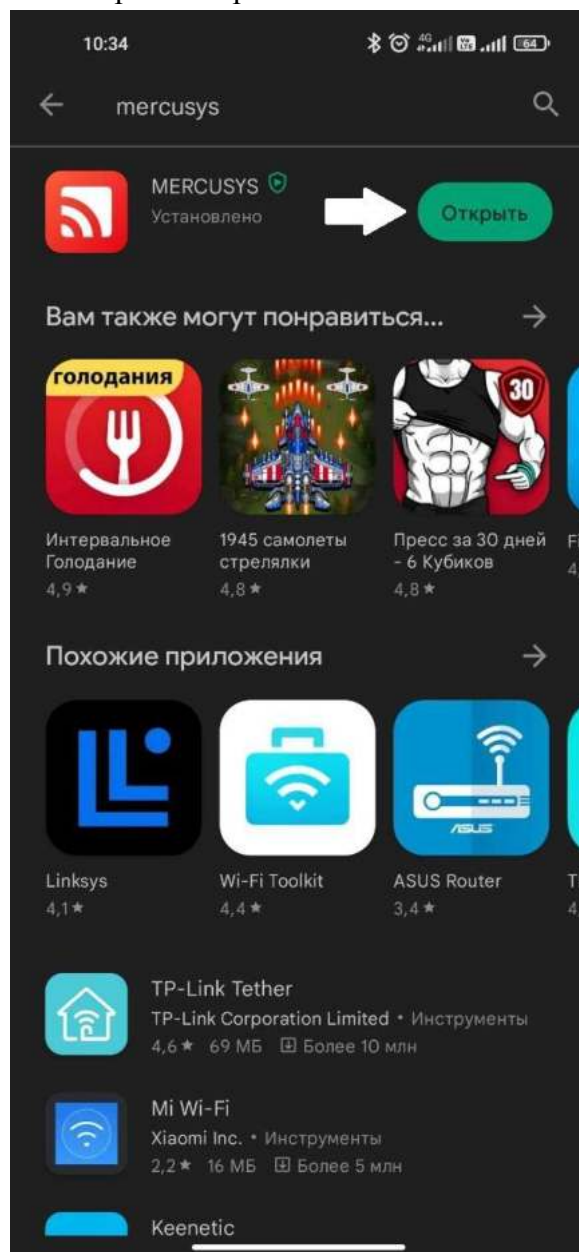

5. Выбираем “регистрация”.

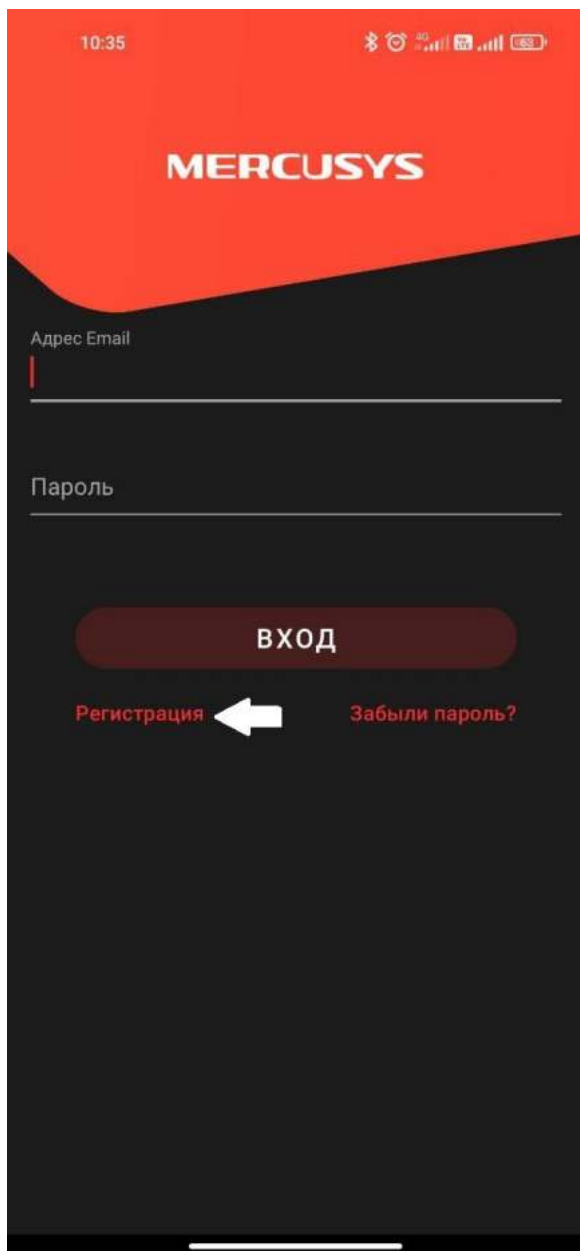


6. Вводим адрес Email, пароль и выбираем “регистрация”.

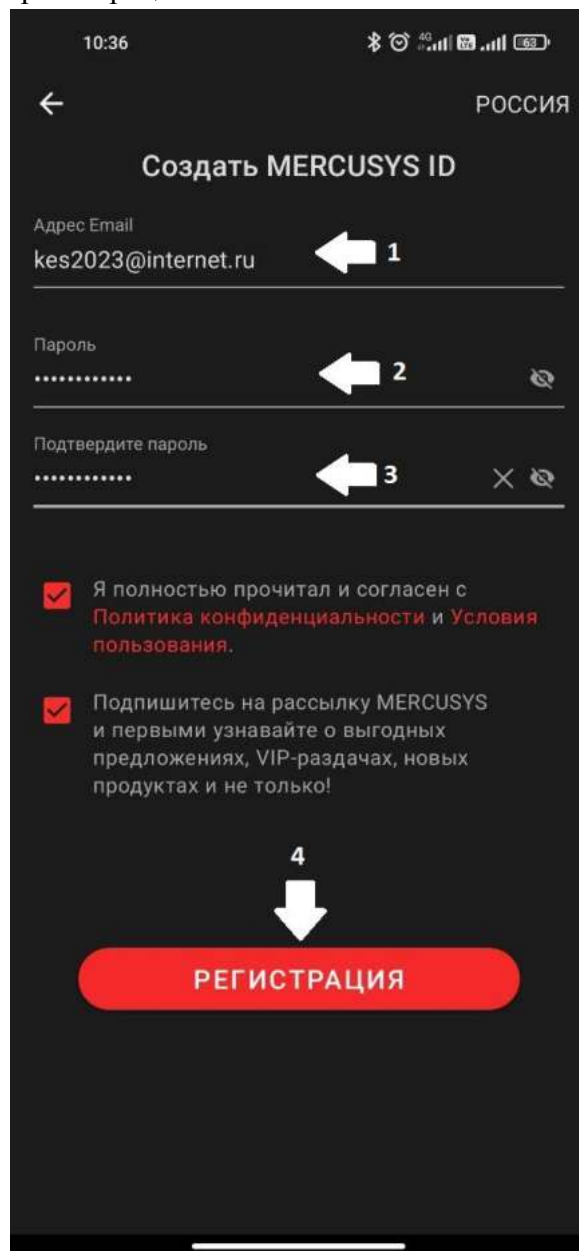

7. Переходим на электронную почту, ищем письмо от компании Mercusys и завершаем регистрацию.



8. Выбираем “активировать и войти”

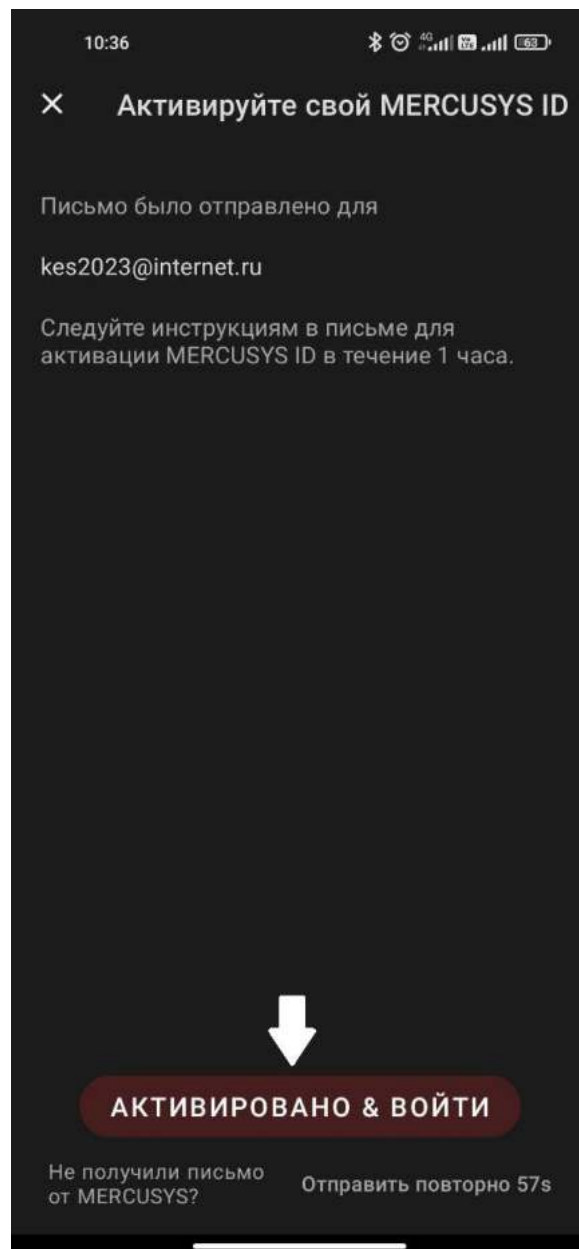

9, Вводим авторизационные данные.

10:39

MERCUSYS

Адрес Email  
andrejgulkin196@gmail.com ← 1

Пароль  
..... ← 2

3  
↓


ВХОД

Регистрация      Забыли пароль?

10.Выбираем “Приступим”


10:40

Ваш дом в цвете Wi-Fi



ПРИСТУПИМ.      ВЫХОД

11. Выбираем ваше устройство Halo.

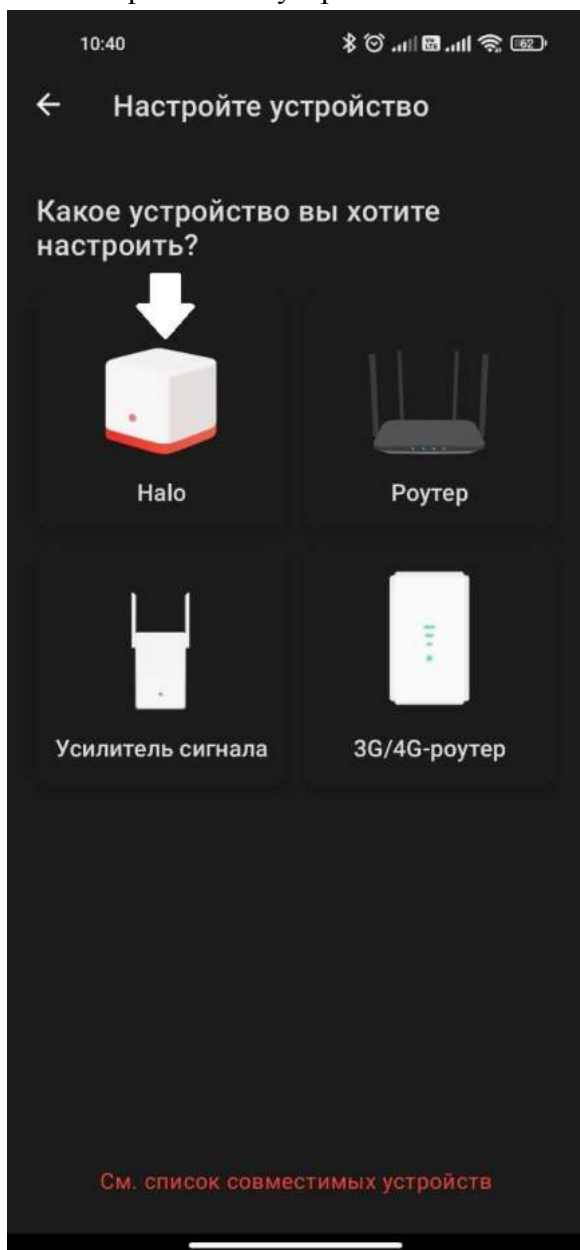


12. Выбираем "Следующий" (Next).



13. Выбираем “Следующей”.

Перезапускать модем не обязательно.

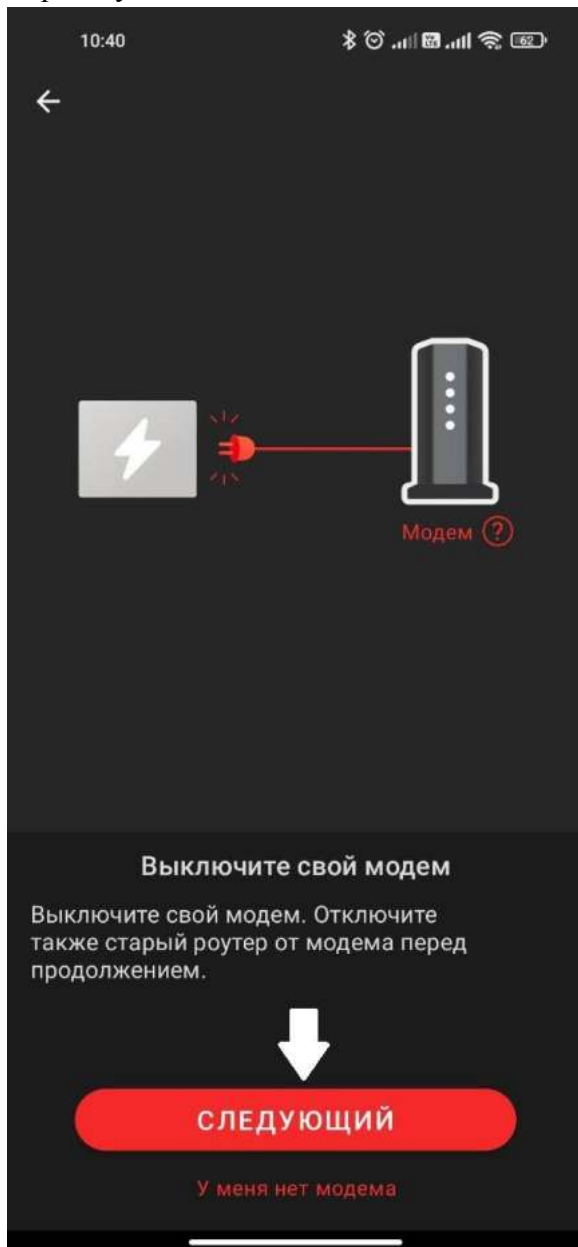


14. Выбираем “Следующей”





15. Выбираем “индикатор интернет горит”

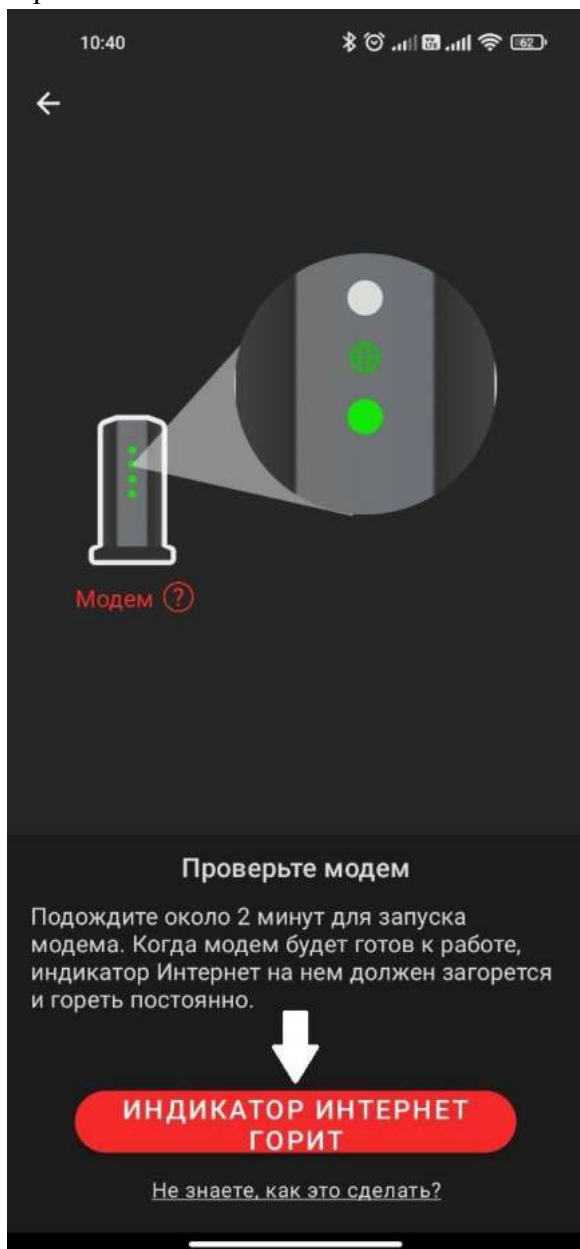


16. Выбираем “индикатор halo мигает синим”




17. Включаем местоположения.




18. Включаем доступ к местоположению.

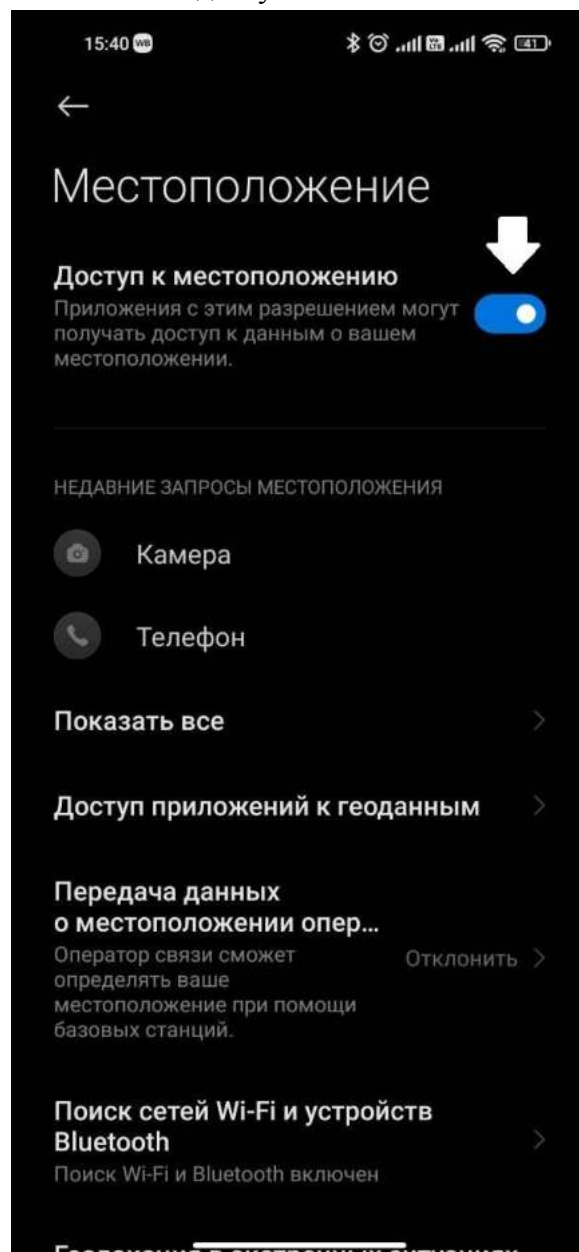

19. Выбираем место установки Halo.

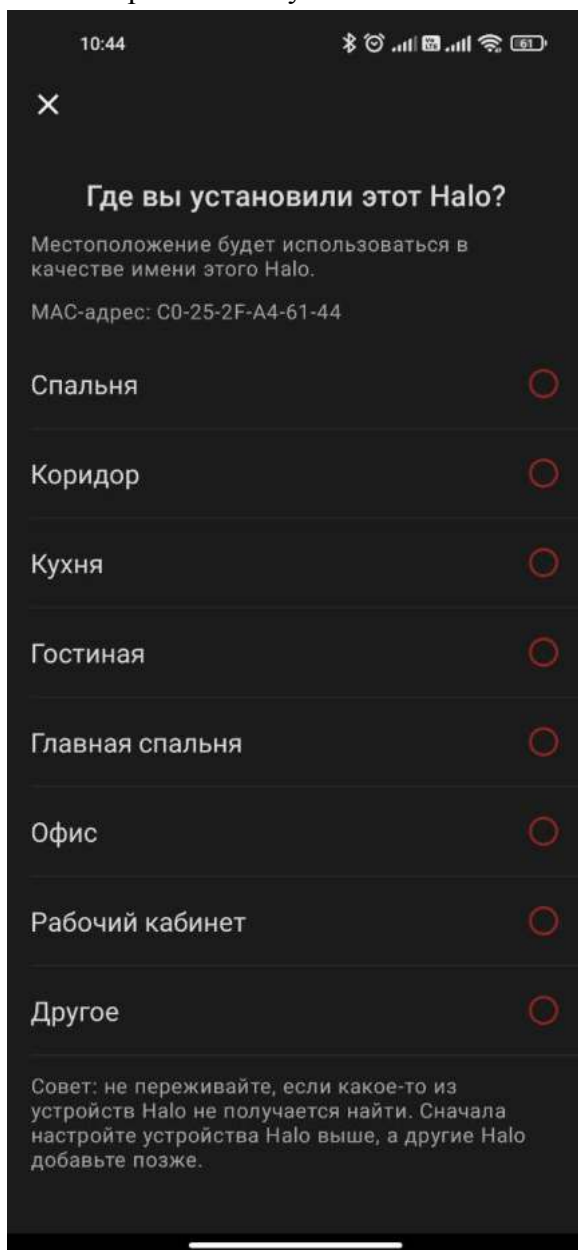

20. Выбираем следующий.

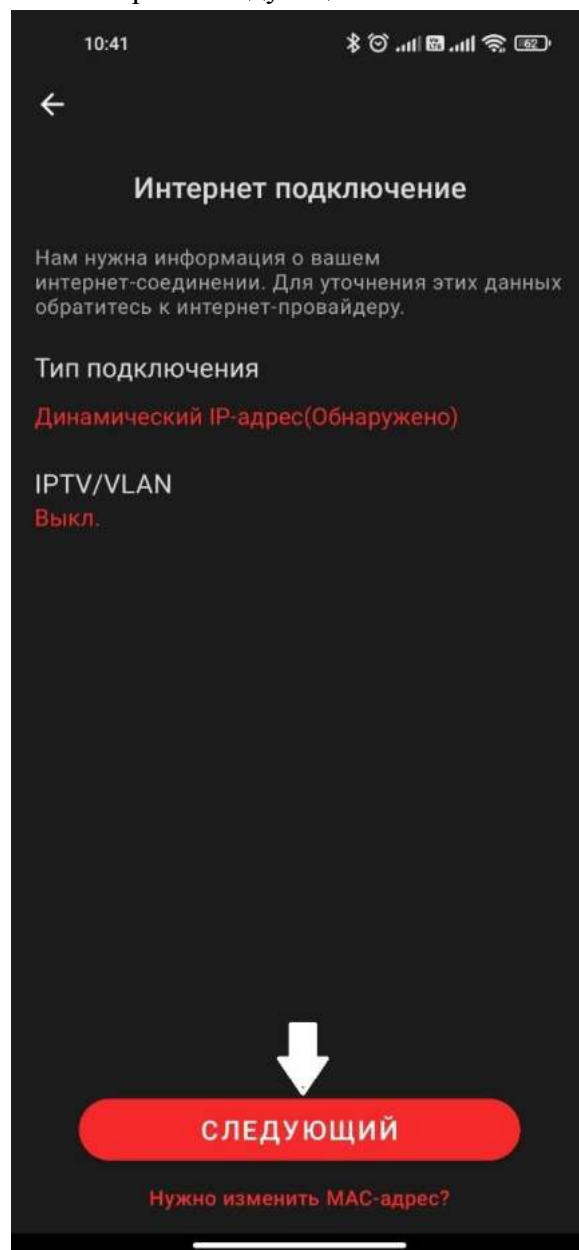

21. Вводим имя сети и пароль, которые вы хотите установить. Они будут использоваться для подключения устройств.

10:41

✕

### Создайте свою сеть Wi-Fi

Это имя и пароль будут использоваться для доступа к вашей сети. Ваш пароль должен содержать не менее 8 символов.

Имя сети  
kes-test

Пароль  
12345678

✕

Рекомендуется использовать комбинацию букв, цифр и символов для пароля.

↓

**СЛЕДУЮЩИЙ**

22. Выбираем подключиться.

10:41

←

### Подключитесь к Halo Wi-Fi

Для продолжения настройки подключите смартфон/планшет к Wi-Fi сети Halo.


Имя сети  
kes-test

Пароль  
12345678

↓

**ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**


23.Выбираем готово. На устройстве должна быть синей, если мигает синим или горит красным, то нужно проверить предыдущие пункты.

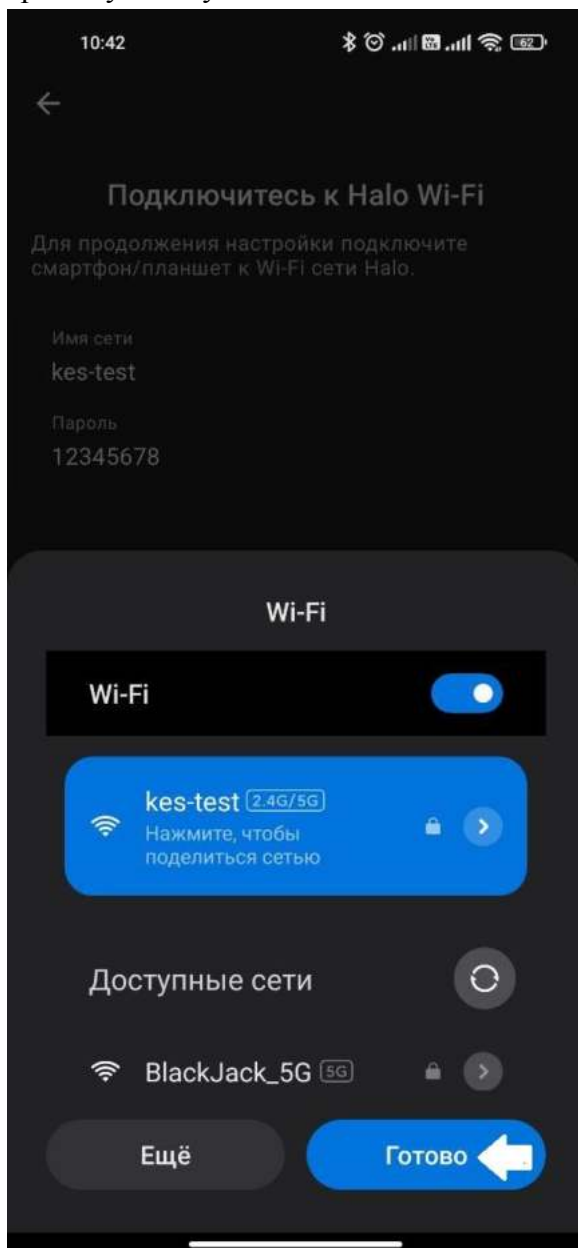

24.Включаем в сеть второй Halo.  
Выбираем добавить другое Halo.




25. Выбираем следующий.

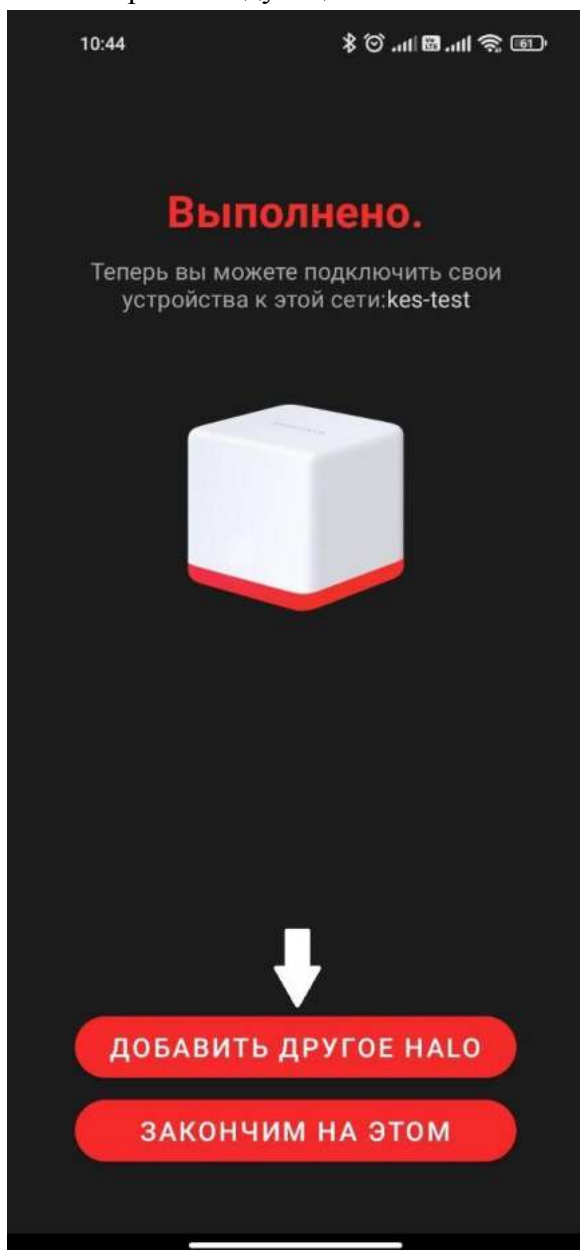

26. Выбираем “Индикатор горит синий”



27. Выбираем место установки Halo.

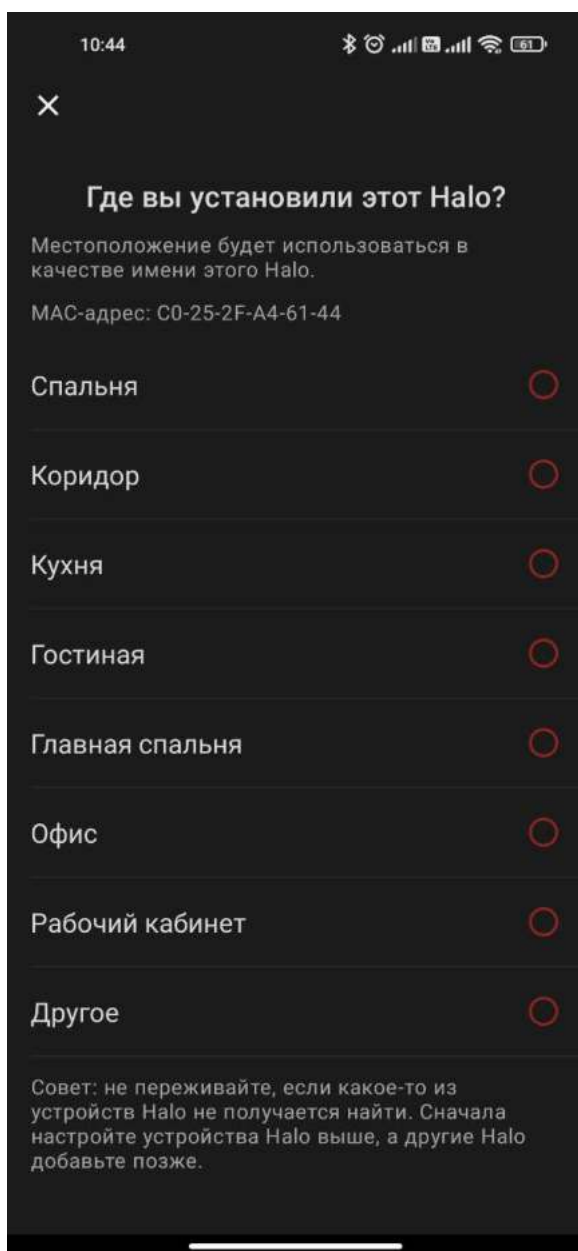


28. Выбираем “Закончим на этом”


На устройстве должна быть синей, если мигает синим или горит красным, то нужно проверить предыдущие пункты.



29. Выбираем “Может, в другой раз”

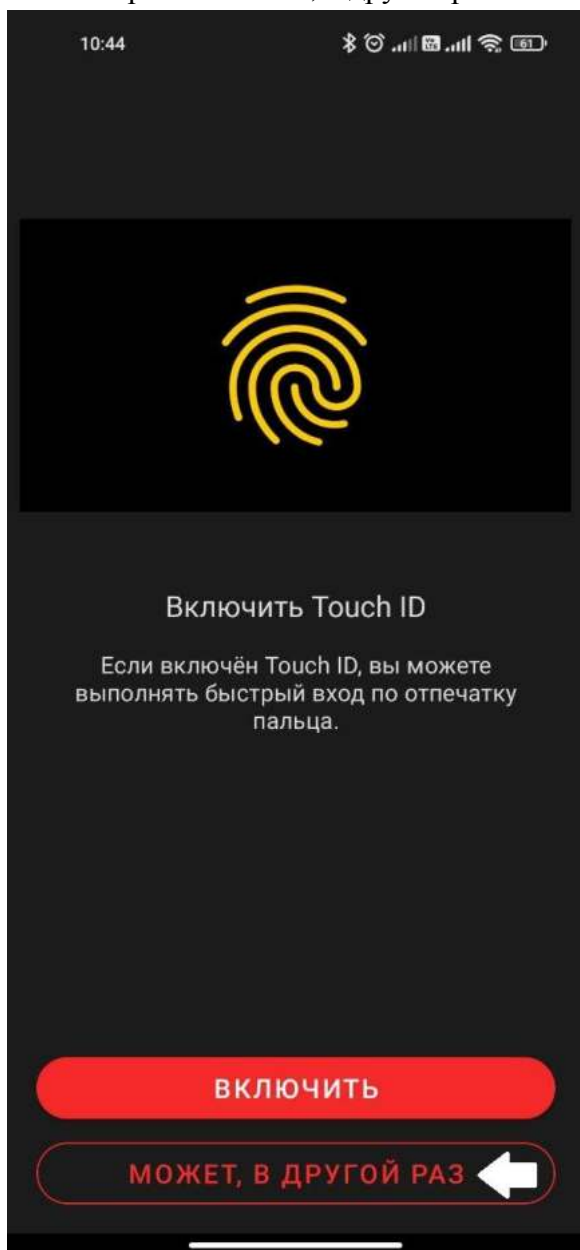


30. Выбираем “Еще”

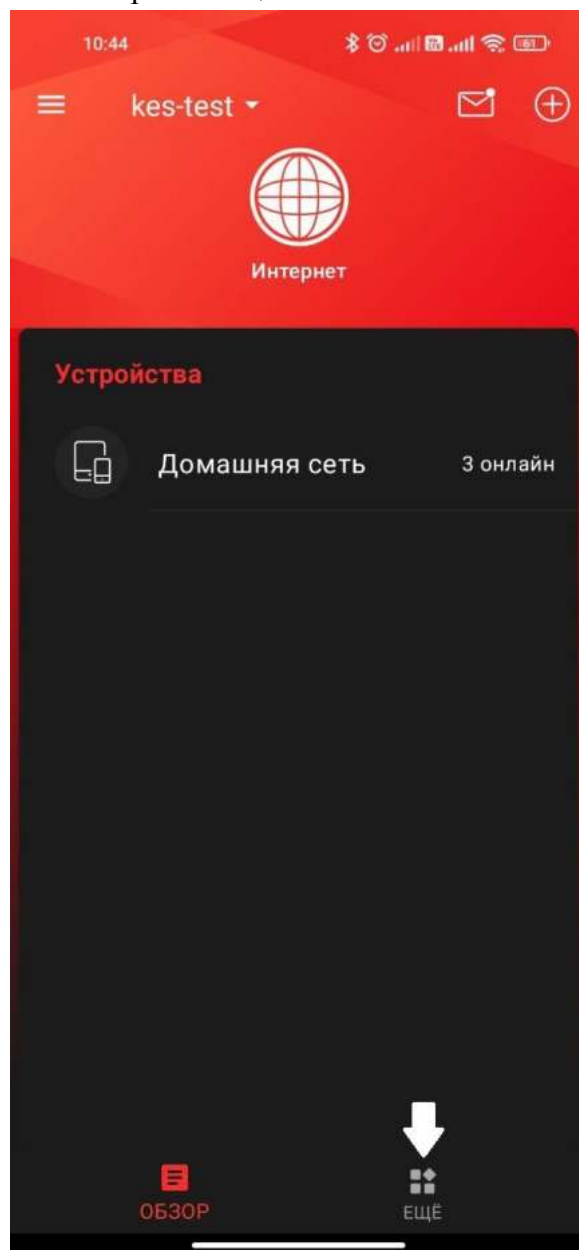





31. Выбираем “Дополнительно”

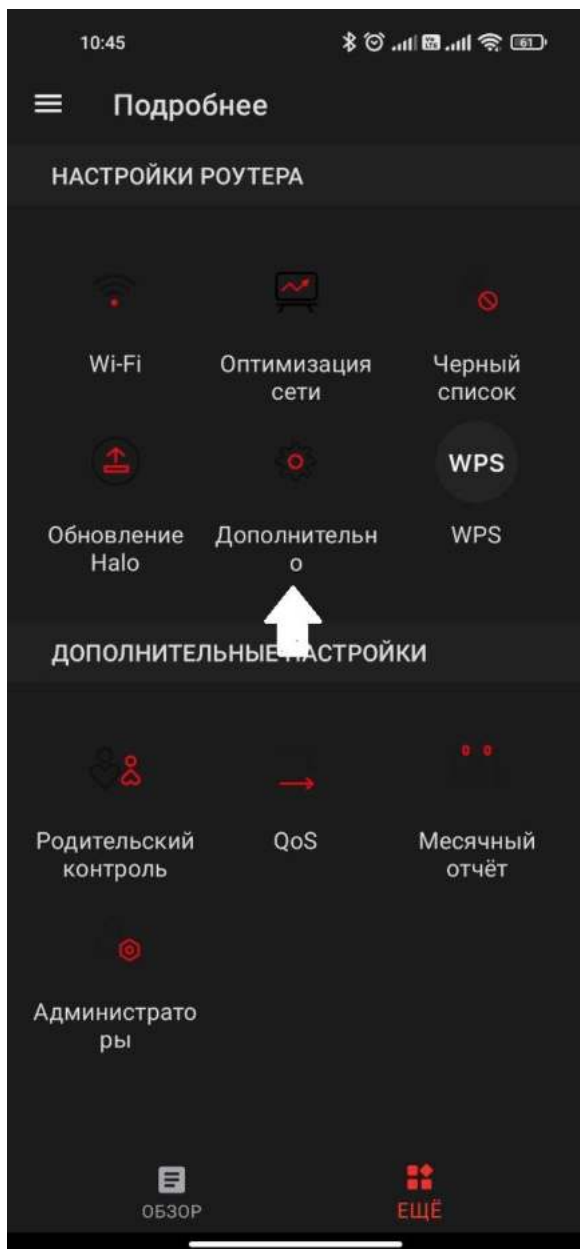

32. Опускаемся вниз и выбираем “Рабочий режим”

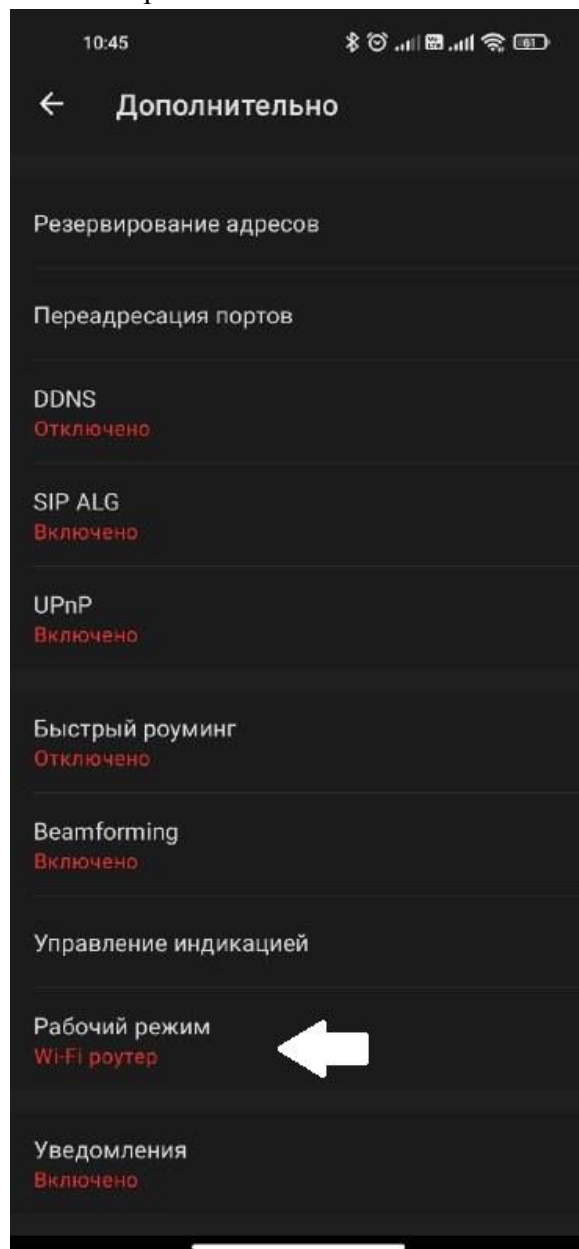

### 33. Выбираем “Точка доступа”

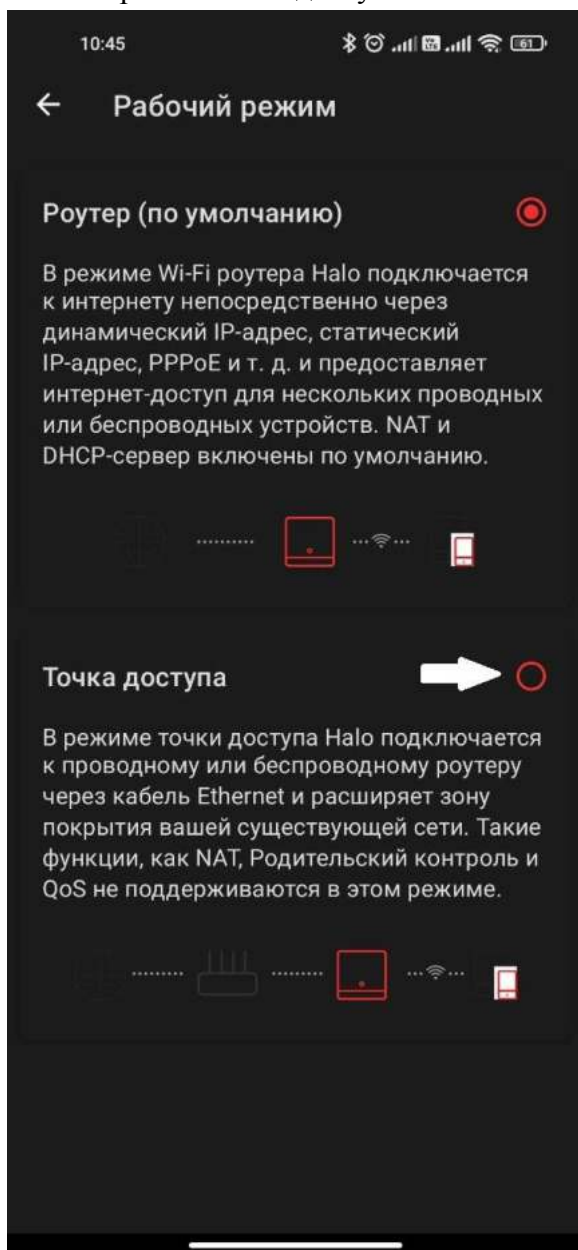

### 34. Подтверждаем.

